


高铁新城片区基础设施建设项目（一、二期） 社会稳定风险调查公示

为贯彻落实《重大行政决策程序暂行条例》（国令第713号）和《中共中央办公厅、国务院办公厅关于建立健全重大决策社会稳定风险评估机制的指导意见（试行）》（中办发〔2012〕2号）、《广东省发展改革委重大项目社会稳定风险评估暂行办法》（粤发改重点〔2012〕1095号）等法规文件精神，现对“高铁新城片区基础设施建设项目”相关内容公示如下，欢迎社会各基层政府、企事业单位、团体、组织及个人对本项目的社会稳定风险评估工作提出宝贵意见及建议。

一、项目概况

高铁新城片区基础设施建设项目位于广东省潮州市潮安区高铁新城核心区，以机场路与前陇路为中轴线，本项目位于高铁新城核心区的东北片、西北片及东南片，具体区域位置详见下图。

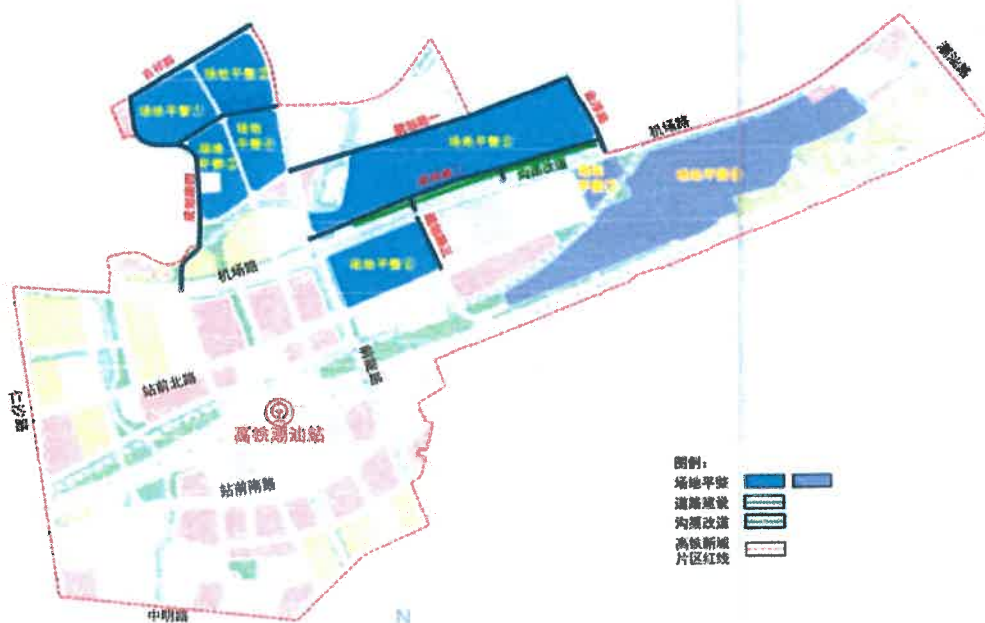

高铁新城片区基础设施建设项目（一、二期）建设内容主要包含道路及配套设施建设、地块场地平整、排渠改造三大部分内容组成。道路及配套设施。建设总长度约为 5.3km，道路宽度为 18-24m，建设面积约为 133080 m²，建设内容为道路、交通、桥涵、给水、排水、照明、电力管道、通信管道及环境整治；地块场地平整面积约 1042137 m²；排渠改造长度为 1710m，宽度为 10m 及 15m。（详

见附件：高铁新城片区基础设施建设项目（一、二期）建设内容概况）

二、征求公众意见范围

征求意见对象为建设范围内及周边可能受项目实施的居民、企事业单位和其他有关个人和组织。

三、征求公众意见的主要事项

征求可能受项目实施影响的公众对项目实施的态度、意见及建议，对本次公众意见调查工作的建议。

四、公众参与主要方式

在公示期间，公众可以通过信函、电子邮件、电话（工作日：上午 8:30-12:00，下午：14:30-17:30）等方式与编制单位联系，提出与项目社会稳定风险有关的意见和建议。

五、公示期限

自公示之日起 10 个日历天，即 2023 年 12 月 26 日~2024 年 1 月 4 日。

六、联系方式

编制单位名称：广东威朗工程咨询有限公司

联系人：林工

联系电话：13433340534

电子邮箱：277648617@qq.com

您的意见和建议将对本项目实施具有积极的意义，在此，对您的积极参与，我们由衷地表示感谢！

潮州市潮安区信和城乡建设投资有限公司

广东威朗工程咨询有限公司

2023 年 12 月 26 日

附件：高铁新城片区基础设施建设项目（一、二期）建设内容概况

附件：高铁新城片区基础设施建设项目（一、二期）建设内容概况

主要包含道路及配套设施建设、地块场地平整、排渠改造三大部分内容组成。
道路及配套设施。建设内容共分为两期，分期具体建设内容及规模如下：

分期	分项		建设长度 (m)	建设宽度 (m)	建设面积 (m ²)	建设内容
一期	道路及配套设施建设	吉祥路 (次干路)	623	24	/	1) 道路工程：车行道、骑行道、人行道路面及路基处理等； 2) 桥涵工程：沿线配套7座箱涵及1座桥梁； 3) 交通工程：交通标线、交通标志及交通信号灯设置； 4) 给水工程：新建给水管 DN200~DN500（含预留管），总长约7111米； 5) 排水工程：新建雨水管 DN600~d1800（含预留管）约6958米，新建污水管 DN300~DN500（含预留管）约7008米，预留燃气管位； 6) 照明工程：新建7米及8米高双臂路灯101套； 7) 电力管道工程：新建4孔、6孔、8孔、12孔、16孔管道共6620米； 8) 通信管道工程：新建4孔、8孔、12孔、16孔管道约6805米； 9) 环境整治工程：周边环境修整。
		金浮路 (次干路)	364	22		
		规划路一 (支路)	1204	22		
		规划路二 (支路)	1386	22		
		规划路三 (支路)	243	18		
		规划路四 (支路)	1014	18		
		规划路五 (支路)	463	18		
	地块场地平整	场地平整 (1)	/	/	75165	场地平整总面积约为623153m ² 。场地平整需对现状地块内池塘处理（抛石挤淤、清淤并回填）、迁除现状乔木、清表、拆除现状建筑基础等措施后，对场地分层回填素土至拟定高程。
		场地平整 (2)			71160	
		场地平整 (3)			54038	
		场地平整 (4)			57712	
		场地平整 (5)			265286	

分期	分项		建设长度 (m)	建设宽度 (m)	建设面积 (m ²)	建设内容
二期	排渠改造	场地平整 (6)	600	10	96762	排渠改造总面积约22650m ² ，排渠改造包含风水三干渠及风水三干渠两侧挡土墙及栏杆、渠底铺底等建设。
		风水三干渠建设			8000	
		风水三干渠改造			16650	
	地块场地平整	场地平整 (7)	/	/	25658	场地平整总面积约为418985m ² 。场地平整需对现状地块内池塘处理（抛石挤淤、清淤并回填）、迁除现状乔木、清表、拆除现状建筑基础等措施后，对场地分层回填素土至拟定高程。
		场地平整 (8)			394327	

项目建设期计划按44个月控制，即2024年1月至2027年9月。预计开展前期工作8个月，施工至竣工验收36个月。

